


Bucha Oco

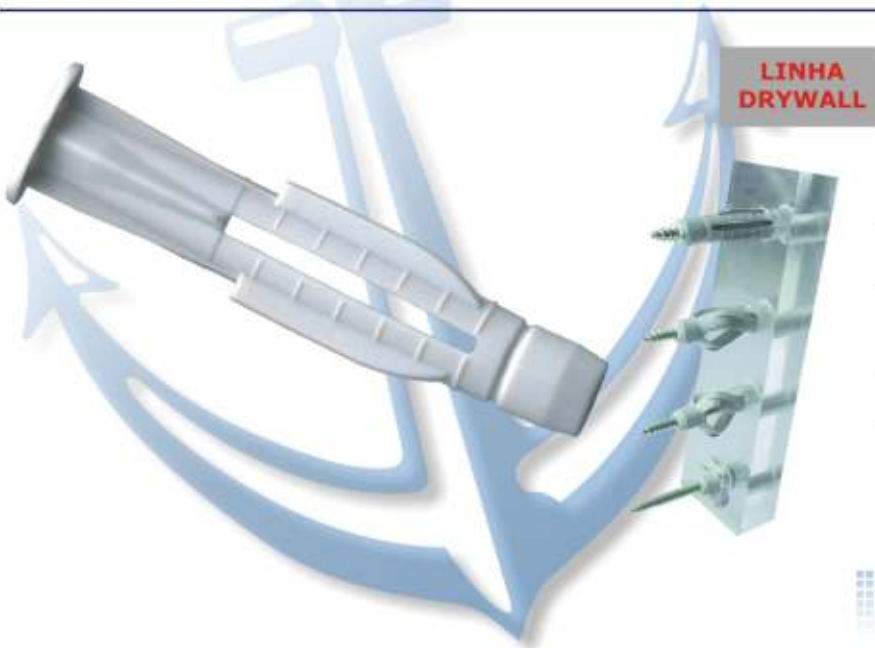

100%
NYLON

- Bucha universal que pode ser aplicada em qualquer material de base
- Indicada para concreto, tijolo de barro, bloco cerâmico, de concreto, placas de gesso e compensado, concreto celular entre outras.
- Sua aba evita que a bucha caia quando instalada em ocas.
- Utiliza parafusos de rosca para aglomerados ou comum (auto-atarrachante, madeira ou soberba) conforme aplicação.

características técnicas

Componentes:	poliamida (nylon).
Aplicação:	Fácil com utilização de uma furadeira ou martetele.
Expansão:	Por compressão em materiais maciços e por deformação em materiais ocas ou porosos, pois se aloja conforme aplicação.


Código	Diâm. da bucha (mm)	Compr. da bucha (mm)	Diâm. do furo (mm)	Profund. mínima do furo (mm)	Diâm. do parafuso (mm)	Compr. do parafuso (mm)	C.A.M.* (kgf)			
							Bloco	Concreto	Gesso	Drywall
A6D	6	35	6	50	4,0	45	92	32	40	15
ABD	8	50	8	60	4,5	60	105	80	40	22
AI0D	10	60	10	70	5	75	162	109	40	30

Observação: Utilize parafusos do tipo madeira aglomerada. Para bases de material maciço pode-se utilizar também parafusos comuns (auto-atarrachante ou parafuso para madeira).


* NOTA sobre resistência : Devido à sua diversidade de aplicação e bases com resistências muito distintas, as cargas podem variar de acordo com cada aplicação. Caso necessite de informações específicas, entre em contato com nosso departamento técnico para que seja efetuado um cálculo preciso de seu projeto.

Para maiores informações consulte a seção "Dados Técnicos".


método de aplicação




Faça um furo de mesmo diâmetro ao da bucha



Insira a bucha



Insira o Parafuso de mesmo diâmetro ao da bucha



Dê o devido torque



QUALIDADE
TOTAL

Sistemas de fixação para construção civil

ANCORA
SISTEMAS DE FIXAÇÃO